

Elegant32 Serisi


Kulak Arkası

Elegant32 F



EAR TEKNİK İŞİTME VE ODİOMETRİ
CİHAZLARI SAĞIYI VE TİCARET A.Ş.
Yeşilköy Mh. Şenit Özcan Çanak Sk. No.2
İç Kapı No.5 Bakırköy İst. Bakırköy V.D. 323 048 2017
Tel.0212 557 9168 | Fax. 0212 505 08 40

Uygulama Alanı

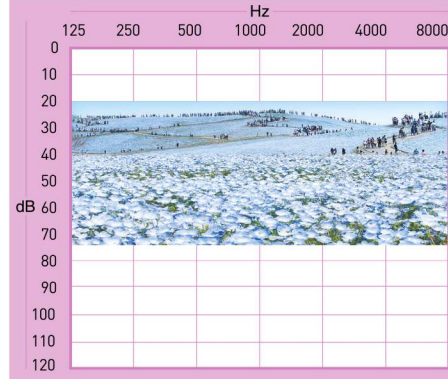


Teknik Özellikler		EN 60118-0 Ear Simülör	EN 60118-7:2005 2ccm-kupler
Çıkış (OSPL90)			
Maksimum	dB SPL	134	128
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB SPL	129	123
Kazanç (FOG50)			
Maksimum	dB	59	53
HFA Ortalama (1000,1600,2500 Hz)	dB	54	45
Referans Test Kazancı	dB	52	45
Eşdeğer Giriş Gürültü	dB SPL	21	22
Frekans Alanı (RESP60)			
Düşük Frekans Limiti	Hz	<200	<200
Yüksek Frekans Limiti	Hz	7600	6100
Toplam Harmonik Bozulma			
500 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	1,8	1,9
800 Hz (Girdi 70 dB SPL)	%	1,8	0,8
1600 Hz (Girdi 65 dB SPL)	%	0,2	0,2
Telecoil Duyarlılığı (MASL)	dB SPL	37	32
Pil (1000 Hz /Girdi 65 dB)			
Pil Akımı	mA		1,04
Pil Ömrü (Ortalama)	Saat		153
Pil tipi			312
Voltaj Değeri	V		1,3
Program sayısı			4
Kanaldan bağımsız bant sayısı			32
Mikrofon			2
Telecoil			+
Potans-Ses ayarı			-
Trimer			-

EN 60118-0 Ear Simülör



EN 60118-7:2005 2ccm-kupler

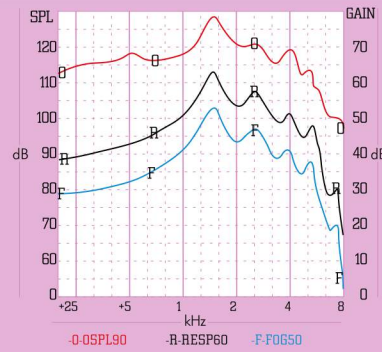

Programlama Sistemi

Kablo : CS44 program kablosu (4'lü Pin.)
Pil : Pilsiz programlama
Prog.Cihazı : Hi-Pro / Hi-Pro2 USB ile.
Yazılım : CorrectFit

Programlama Kablosu HI-PRO2



**ÜRÜN TÜRK MALI
OLDUĞUNDAN DOLAYI
KATALOGLAR TÜRKÇE DİLİNDE
DÜZENLENMİŞTİR.
ÇEVİRİ DEĞİLDİR.**

Temel Özellikler:

- %100 Programlanabilir Dijital İşlemci
- Kanaldan bağımsız 32 bant
- 32 bant MPO
- 32 bant konuşma tanıma yöneticisi
- **Persentil uyarlama**
- Otomatik ses kontrol sistemi
- Maksimum çıkış kontrol sistemi
- Kazanç kontrol sistemi
- FM sistem uyumlu
- Çift Mikrofonlu
- **Giriş modları:**
- Omni-direksiyonel
- ADM, FDM (adaptif direksiyonel mod-sabit direksiyonel mod/ HyperCardioid, SuperCardioid, Cardioid)
- MMPLUS (karışık mod-telecoil için)
- Telecoil
- Diğer üstün donanımlar:
- NM (gürültü azaltıcı)
- DFM (dinamik feedback kesme yönetimi)
- ISM (impuls baskılama yöneticisi)
- WNM (rüzgar gürültü yöneticisi)
- Program seçimi
- Hafıza değiştirme ve düşük pil sinyali
- Adaptif analiz sistemi
- Data logging
- Hızlı adaptasyon teknolojisi
- Kullanımı kolay, konforlu, uzun ömürlü ve düşük enerji harcayan teknolojik donanıma sahiptir.
- Estetik görünümüne, rahat uyarlamaya ve kısa süreli adaptasyon yeteneğine sahiptir.
- Elegant serisinde kulak arkası cihazların tümü, suya, tere ve toza karşı dayanıklıdır.